

ปูนซีเมนต์กันซึม สำเร็จรูป SUPER PROOF

เพียงผสมกับน้ำแล้วฉาบ หรือเทในส่วนที่ต้องการความมั่นคง ด้วยความหนาตั้งแต่ 4-10 มม.

- ❖ ผนังเก่าหรือผนังใหม่
- ❖ พื้นหรือผนังห้องใต้ดิน
- ❖ พื้นลาดฟ้า
- ❖ บ่อน้ำ บ่อเลี้ยงปลา สระน้ำ
- ❖ พื้นห้องน้ำก่อนปูกระเบื้อง



๑ ปูนฉาบกันซึม ๑ ปูนเทกันซึม

ฉาบเพื่อป้องกัน หรือซ่อมแซมผนังที่ แตกร้าว มีน้ำรั่วซึม ห้องใต้ดิน สระน้ำ บ่อเก็บน้ำ มีกำลังการยึดเกาะสูง จึง ใช้ได้กับผนังปูนเก่า หรือปูนใหม่ และ สามารถใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก

เทเพื่อป้องกัน หรือซ่อมแซมพื้นลาดฟ้า ระเบียง ห้องน้ำ สระน้ำ บ่อเก็บน้ำ และ ห้องใต้ดิน มีกำลังการยึดเกาะสูง จึงใช้ได้ กับพื้นปูนเก่า หรือพื้นปูนใหม่ และใช้ได้ทั้ง ภายใน และภายนอก

▶ ปูนเทกันซึมสำเร็จรูป




- ❖ ใช้เกรงพื้น หรือเท TOPPING ก่อนการปูกระเบื้อง



- ❖ ใช้เทซ่อมแซมพื้นที่สึกกร่อน จนมีน้ำรั่วซึม



- ❖ เทพื้นปรับระดับให้เรียบเสมอ ปูนจะยึดเกาะแน่น โดยไม่จำเป็นต้องสกัดผิวหน้าเลย

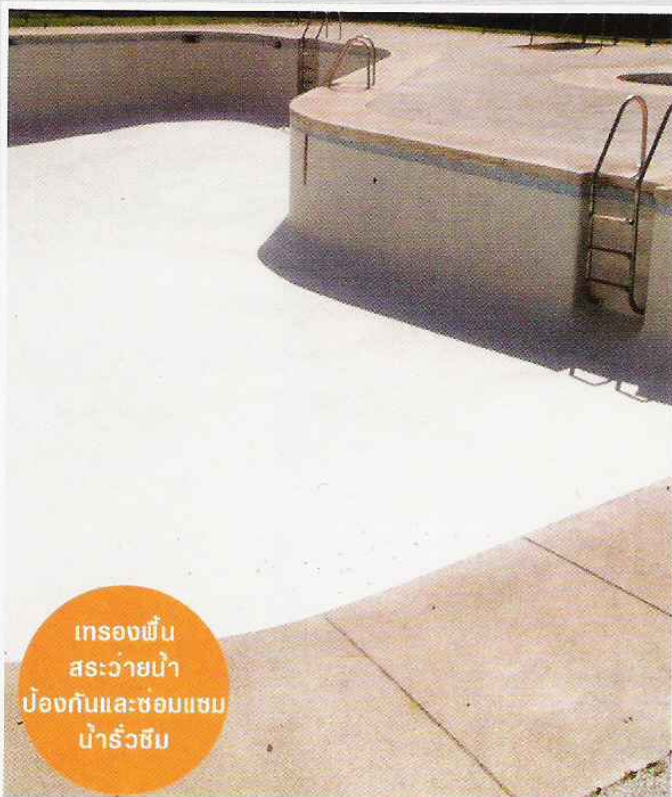

เกรงพื้น
สละว่ายน้ำ
ป้องกันและซ่อมแซม
น้ำรั่วซึม

▶ ปูนเทกันซึมสำเร็จรูป

หมดปัญหาการรั่วซึมของบ้าน อาคาร
โรงงานต่างๆอย่างได้ผล ด้วยปูนเทกันซึม
สำเร็จรูป SUPER PROOF



Flexible



Water proof



In & Out




Hard & Strong


ปูนฉาบกันซึมสำเร็จรูป



ฉาบภายใน
หยุดน้ำ
จากภายนอก

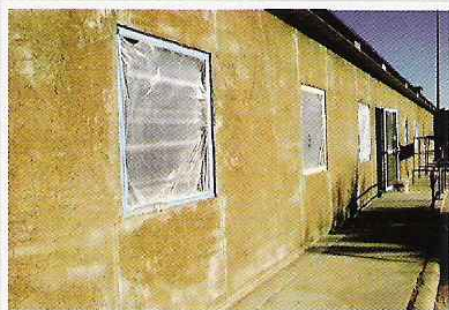

❖ ใช้ฉาบป้องกันผนังด้านที่โดนฝน
ป้องกันการรั่วซึม ฉาบทั้งได้ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร เมื่อปูนแห้งแล้วทาสี
ทับ หรือติดวอลเปเปอร์

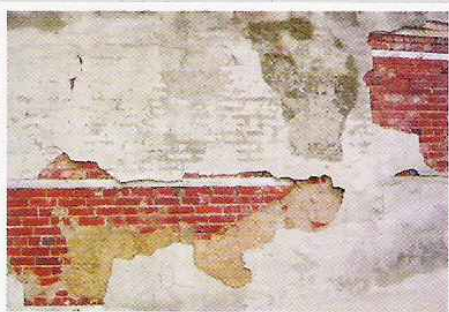

ปูนฉาบกันซึมสำเร็จรูป

ช่วยขจัดปัญหาน้ำรั่วซึมผนัง ต้นเหตุของ
การเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ จนสีหลุดร่อน
ไม่สวยงาม ด้วยปูนฉาบกันซึมสำเร็จรูป
SUPERPROOF



❖ ฉาบทับซ่อมแซมผนังเก่าที่ชำรุด ต้อง
ลอกปูนเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด
ก่อน



❖ ฉาบซ่อมแซมบ่อน้ำ สระน้ำ บ่อเลี้ยงปลา
ที่มีปัญหาแตกร้า และรั่วซึม

POWER ANT

❖ ปูนฉาบกันซึม สำเร็จรูป

ประสิทธิภาพ

1. สามารถฉาบได้ด้วยความหนาตั้งแต่ 1-10 มม. โดยไม่แตกร้าวหรือหลุดร่อน กับผนังปูนเก่าหรือปูนใหม่
2. เมื่อปูนมีความหนาแน่นแข็งแกร่ง ยึดหยุ่นได้ประมาณ 3%
3. ขณะฉาบจะให้ความรู้สึกว่าการฉาบง่าย นุ่ม สั้น เฝื่อนแน่น และปูนจะแห้งช้า
4. เมื่อปูนแห้งดีแล้วทาสีได้ ป้องกันน้ำซึมเข้า และออกได้พลดี ด้วยความหนาตั้งแต่ 4-10 มม.

ประโยชน์เมื่อผสมกับน้ำแล้ว

1. ใช้ฉาบป้องกันหรือซ่อมแซมสระน้ำ แทงค์น้ำ ผนังห้องใต้ดิน ผนังบ้าน อาคาร โรงงานทั่วไป
2. ใช้ฉาบซ่อมแซมรอยแตกรอยร้าว ที่น้ำรั่วซึมบนพื้นลาดฟ้า หรือผนังทั่วไป
3. ใช้ฉาบผิวคอนกรีตที่เป็นมันด้วยความหนาตั้งแต่ 1-10 มม. โดยไม่ต้องสก๊อต หรือตอกผิวไม่ว่าจะเป็นผนัง หรือพื้นปูนเก่าหรือใหม่ก็ตาม
4. ใช้ทำเป็นปูนยาแนวกระเบื้อง หรือยาแนวแผ่นพื้นสำเร็จรูป หรือยาแนวรอยต่อของผนังสำเร็จรูป PRECAST

5. ใช้ฉาบผนังภายในเพื่อป้องกัน และแก้ไขน้ำซึมเข้าจากภายนอกได้ ด้วยความหนาตั้งแต่ 5-10 มม.

วิธีใช้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะฉาบให้สะอาดและเปียกชื้น
2. ปูนฉาบกันซึมสำเร็จรูป 1 กุณน้ำหนัก 40 กก. ผสมน้ำ 7-8 ลิตร ฉาบด้วยความหนา 10 มม. จะได้พื้นที่ประมาณ 2-2.5 ตรม.
3. การฉาบปูนฉาบกันซึมสำเร็จรูปนี้จะต้องฉาบอย่างพิถีพิถัน เน้นการฉาบอย่างทั่วถึงแล้วจึงบ้นหน้าลงฟอง เหมือนการฉาบทั่วไป ปูนจะแห้งและสามารถใช้งานได้ภายใน 24 ชม.

การเก็บรักษาและข้อควรระวัง

1. ควรเก็บปูนไว้ในสถานที่ที่ปราศจากความชื้น เมื่อใช้ไม่หมดควรปิดปากถุงให้สนิท อย่าให้ความชื้นเข้าไปในถุงได้
2. ควรเก็บไว้ในที่ที่เด็กเข้าไปเล่นไม่ได้
3. ไม่มีสารอันตรายใดๆ เจือปน จึงไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์

❖ ปูนเทกันซึม สำเร็จรูป

ประสิทธิภาพ

1. สามารถเทพื้นด้วยความหนาตั้งแต่ 1-10 มม. โดยไม่แตกร้าวหรือหลุดร่อนกับพื้นปูนเก่าหรือปูนใหม่
2. เมื่อปูนมีความหนาแน่น แข็งแกร่ง ยึดหยุ่นได้ประมาณ 3% มีความชื้นไหลในตัวเอง จึงตกแต่งผิวให้เรียบได้ง่าย
3. เมื่อปูนแห้งดีแล้วทาสีได้ และสามารถป้องกันน้ำซึมเข้า และออกได้พลดี ด้วยความหนาตั้งแต่ 4-10 มม. โดยไม่ต้องขัดมัน

ประโยชน์เมื่อผสมกับน้ำแล้ว

1. ใช้เทป้องกันหรือซ่อมแซม บ่อน้ำ สระน้ำ แทงค์น้ำคอนกรีต ห้องใต้ดิน ด้วยความหนาตั้งแต่ 4-10 มม.
2. ใช้เทป้องกันน้ำซึมบริเวณห้องน้ำก่อนปูกระเบื้อง ด้วยความหนาตั้งแต่ 2-10 มม.
3. ใช้เทป้องกันหรือซ่อมแซมพื้นลาดฟ้า พื้นกระเบื้องด้วยความหนาตั้งแต่ 2-10 มม.
4. ใช้เทปรับระดับให้เรียบเสมอดีด้วยความหนาตั้งแต่ 1-10 มม. โดยไม่ต้องสก๊อตหรือตอกผิว ได้ทั้งพื้นปูนเก่าหรือปูนใหม่

5. ใช้ทำเป็นปูนยาแนวกระเบื้อง หรือยาแนวแผ่นพื้นสำเร็จรูป หรือยาแนวรอยต่อของผนังสำเร็จรูป PRECAST

วิธีใช้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีตเก่าหรือใหม่ให้สะอาด และเปียกชื้น
2. ปูนเทกันซึมสำเร็จรูป 1 กุณน้ำหนัก 40 กก. ผสมน้ำ 6-7 ลิตร จะได้พื้นที่ประมาณ 2-2.5 ตรม. ด้วยความหนา 10 มม.
3. การเทปูนกันซึมนี้จะต้องพิถีพิถัน เน้นการป้ายปูนให้สม่ำเสมอ ปูนจะแห้ง และสามารถใช้งานได้ภายใน 24 ชม.

การเก็บรักษาและข้อควรระวัง

1. ควรเก็บปูนไว้ในสถานที่ที่ปราศจากความชื้น เมื่อใช้ไม่หมดควรปิดปากถุงให้สนิท อย่าให้ความชื้นเข้าไปในถุงได้
2. ควรเก็บไว้ในที่ที่เด็กเข้าไปเล่นไม่ได้
3. ไม่มีสารอันตรายใดๆ เจือปน จึงไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์

ผลิตภัณฑ์ได้จดสิทธิบัตรไว้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

จัดทำโดย :